



50mm标准规格牵引装置

- 一体式操作杆使操作更轻松，可任意选择上下扳动方向
- 旋转式锁销设计使磨损降低并且更均匀
- 前瞻性的设计结构，日后可轻松加装最新的传感系统
- 可按照用户意愿随时加装最新的遥控操作及驾驶室显示系统
- 产品性能通过ECE 55-01 法规标准
- 穿心式螺栓固定使安装更为简便
- 改进的 ROCKINGER 设计结构使维修更加简单

技术参数

D 值	最大 285 kN
V 值	最大 90 kN
静载	最大 2500 kg

RO★50




技术参数

ECE R 55-01 1844

适用于下列牵引环规格: 50 DIN

74053, 94/20/CE, ISO 1102,

ROE 57005

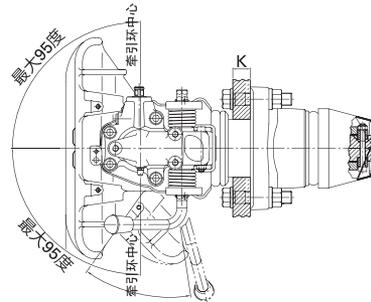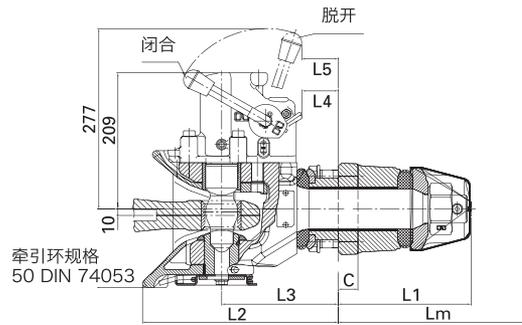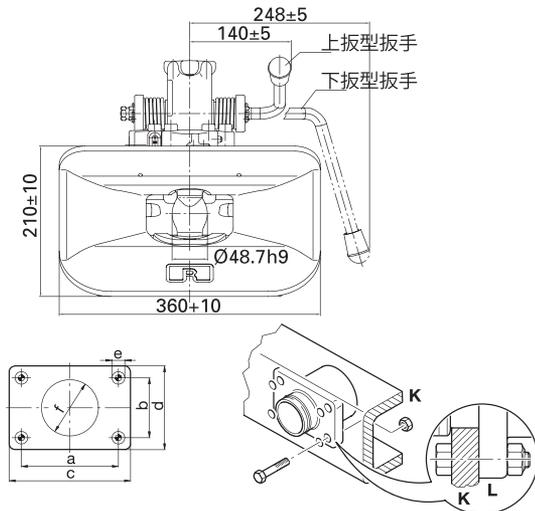

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
6	160,0	100,0	200,0	140,0	21,0	94,0

	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	K (mm)	C (mm)	Lm (mm)
6	202	297	177	54	55	35	30	290

									ECE			
	A	B	(mm)	D (kN)	Dc (kN)	S (kg)	V (kN)	(kg)				
RO 500 A 66000	A	6	160x100	200	140	1000	90	50	011844			
RO 500 A 66000	A	6	160x100	200	135	2500	60	50	011844			
RO 500 B 66000	B	6	160x100	200	140	1000	90	50,5	011844			
RO 500 B 66000	B	6	160x100	200	135	2500	60	50,5	011844			
RO 500 A 66200	A	6	160x100	200	140	1000	90	50	011844	x		
RO 500 A 66200	A	6	160x100	200	135	2500	60	50	011844	x		
RO 500 A 66300	A	6	160x100	200	140	1000	90	50	011844	x		x
RO 500 A 66300	A	6	160x100	200	135	2500	60	50	011844	x		x
RO 500 A 66400	A	6	160x100	200	140	1000	90	50	011844		x	x
RO 500 A 66400	A	6	160x100	200	135	2500	60	50	011844		x	x
RO 500 A 66550	A	6	160x100	200	140	2500	60	50	011844	x		x
RO 500 A 66550	A	6	160x100	200	140	1000	90	50	011844	x		x
RO 500 A 66500	A	6	160x100	285	140	2500	60	50	011844			
RO 500 B 66500	B	6	160x100	285	140	1000	90	50,5	011844			

机械式辅助操作装置

标准型:

ROE 71676
ROE 71599 FA 3

气动式辅助操作装置

标准型:

ROE 90325

舒适型:

ROE 71677

电子显示屏

驾驶室:

ROE 71654

车身后部:

ROE 71701

电子遥控辅助操作装置

驾驶室:

ROE 71546

驾驶室及连接角度报警系统:

ROE 71547

Member of **JOST**-World